


Het verbinden van gebroken buitenmuren met TH AirTwist 9mm anker

Applicatie methode

1. Markeer de reparatiepunten op het buitenblad van de muur.
2. De reparatiemethode laten uitvoeren door deskundige vakmensen, door Thor Helical erkende applicateurs.
3. Boor op de gemarkeerde plaatsen gaten met juiste Ø op exacte diepte zoals aangegeven in het hersteladvies. Gebruik hiervoor een de juiste machines, zoals omschreven in het aanbevolen gereedschap.
4. Installeer de TH AirTwist 9mm ankers in het voorgeboorde gat met behulp van het Thor Helical SDS tool. Met dit gereedschap kunt u beide handen op uw boormachine houden.
5. Voeg de gaten af met TH restauratiemortel in gewenste kleur.

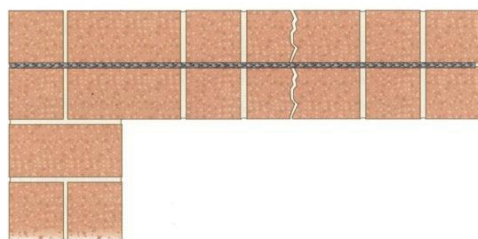

TSA
01

Uitvoeringscriteria

Deze vermelde criteria zijn bepalend, tenzij anders vermeld:

1. Thor Helical verankeringen behoren geïnstalleerd te worden volgens opgave adviesrapport
2. TH AirTwist ankers worden in het algemeen ingezet met een minimale 400mm verticale spatie in elkaar afwisselende rijen gefixeerd in het constructiemateriaal en niet in het voegwerk.
3. Bij het boren op de hoeken voor het koppelen van buitengevel delen dient de afstand uit de hoek minimaal 120mm te zijn. Dit houdt in dat de muurdikte minimaal 200mm moet zijn.
4. De dichtheid vermenigvuldigd rondom openingen door ankers te plaatsen met circa 300mm verticale spatie.
5. De doorsnede van het voorgeboorde gat varieert afhankelijk van de dichtheid van de constructiematerialen.
6. De maximale diepte/lengte van de TH AirTwist 9mm anker welke ingeboord kan worden bedraagt 400mm.
7. De geboorde gaten in het metselwerk kunnen met een TH Restauratiemortel dicht gezet worden, welke in meerdere kleuren verkrijgbaar is.
8. Deze uitvoeringscriteria zijn uitsluitend hoofdrichtlijnen. Thor Helical behoudt zich het recht voor, de details aan te passen indien dit noodzakelijk is. Thor Helical is geenszins aansprakelijk voor het plaatsen van de verankering systemen.

Aanbevolen gereedschap

- Gebruik voor het boren een cilindrische boormachine. Gebruik voor het inbrengen van de TH AirTwist 9mm ankers een klopboormachine.
- Maak gebruik van professionele SDS boren om kans op schade van de constructie te minimaliseren.
- Werk lengte en diameter van de boren variëren, afhankelijk van de materialen.
- TH Restauratiemortel in kleur verkrijgbaar.

Algemene opmerkingen

Wanneer applicatie situaties afwijken van dit detail, of indien u gericht advies wenst voor uw specifieke omstandigheden, kunt u contact opnemen met:

THORHELICAL®

Hoge Rijndijk 207

2382 AL Zoeterwoude

Algemeen +31(0)88-0129550

Sales +31(0)88-0129552

Helpdesk +31(0)88-0129553

E-mail: info@thorhelical.nl

Website: www.thorhelical.nl

Wat bieden wij

Onze deskundige medewerkers kunnen:

- U volledige ondersteuning leveren en uitgebreid adviseren over al onze producten, diensten en mogelijkheden in toepassingen
- Begeleiding met technische ondersteuning voor alle herstelwerkzaamheden van gescheurd metselwerk.
- Ondersteuning en voorbereiding van totale reparatievoorstellen voor specifieke situaties door ons netwerk van erkende installateurs en partners
- Ondersteuning voor inventarisatie en uitvoering van projecten in samenwerking met onze erkende installateurs en partners..